

TAY-C Serisi

Kompakt Serisi

Motor Kontrol Sürücüleri

Compact Motor Control Drives

TAY -Compact inverter ailesi, kompakt tasarımı ile genel kullanım amacına hitap etmekte ve PID kontrol ve programlanabilir giriş ve çıkış özellikleri ile özel uygulamalarda tek çözümünüz haline gelmektedir.

Tay-Compact inverter family addresses the general purpose applications by its compact desing and becomes singe solution by PID control, programmable inputs and outputs and specific applications.

Özellikler | Features

Fan,pompa, konveyör, genel makina uygulamaları için ileri koruma fonksiyonları ile çok amaçlı kompakt motor hız kontrol cihazı V/F kontrol & Sensörsüz vektör kontrol Modbus haberleşme standarttır.


PID kontrol özelliği

- FREN modülü standarttır.
- 5 Dijital Giriş
- 2 Analog Giriş = 0-10V ve 0/4-20mA
- 1 Analog Çıkış = 0/4-20mA
- 1 Röle Çıkışı
- Dijital Çıkış"

Multipurpose compact motor speed controller with advanced protection functions for fan, pump, conveyor, general machine applications V/F control & sensorless vector control standard.

PID control Functions

- Standard Brake module
- 5 Dijital Input
- 2 Analog Input = 0-10V ve 0/4-20mA
- 1 Analog Output = 0/4-20mA
- 1 Relay Output
- 1 Dijital Output

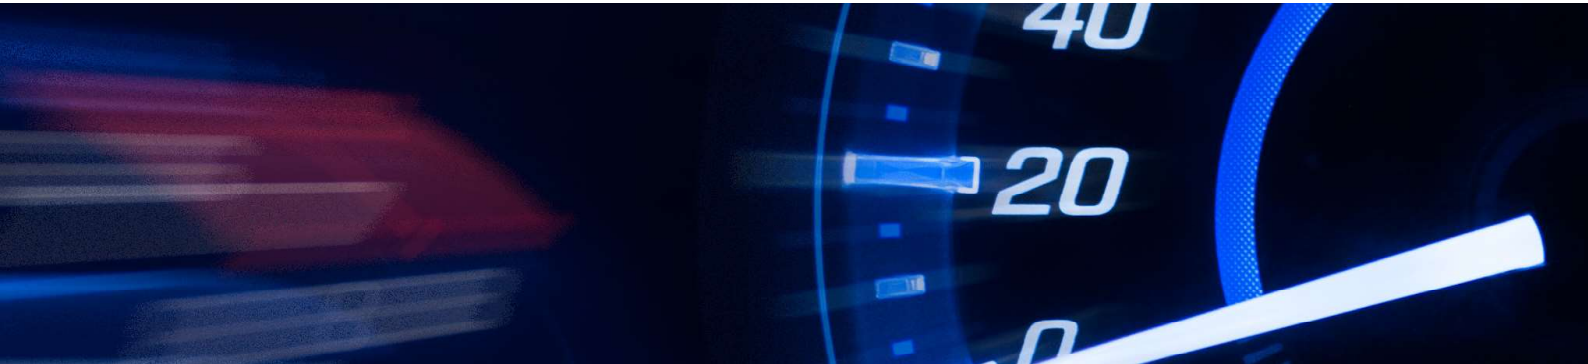

Sipariş Numarası Order Number	Ağır Şart Kullanım Değerleri Working Values			Boyutlar (Montaj Ölçüleri) Mounting Dimension HxWxD mm.
	Motor Gücü KW Motor Power KW	Çıkış Takımı A Output Current A	150 % Yükleme A 150% Capacity Current A	
TAY-1C0.4	0,37	2,2	3,3	142x85x113
TAY-1C0.75	0,75	4,2	6,3	142x85x113
TAY-1C1.5	1,5	6,8	10,2	142x85x113
TAY-1C2.2	2,2	9,6	14,4	151x100x113

Sipariş Numarası Order Number	Ağır Şart Kullanım Değerleri Working Values			Boyutlar (Montaj Ölçüleri) Mounting Dimension HxWxD mm.
	Motor Gücü KW Motor Power KW	Çıkış Takımı A Output Current A	150 % Yükleme A 150% Capacity Current A	
TAY-3C0.4	0,37	1,2	1,8	151x100x113
TAY-3C0.75	0,75	2,2	3,3	151x100x113
TAY-3C1.5	1,5	3,7	5,6	183x100x138
TAY-3C2.2	2,2	5,3	8	183x100x138
TAY-3C3.0	3	7,9	10,8	183x100x138
TAY-3C4.0	4	9	13,7	183x100x138
TAY-3C5.5	5,5	12	18	183x100x138
TAY-3C7.5	7,5	15,5	23,5	260x130x178
TAY-3C11	11	23	34,5	260x130x178
TAY-3C15	15	31	46,5	280x195x178
TAY-3C18.5	18	37	55,5	280x195x178
TAY-3C22	22	43	64,5	280x195x178

* Taşınabilir kontrol paneli ek bir ücret ödemesine gerek kalmaksızın cihazımızla birlikte verilmektedir.

* 220 V AC cihazlarımızın girişleri 1*220 V olup çıkışları 3*220 V (trifazdır), dolayısı ile motorların üçgen bağlanması gerekmektedir.

*** 220 V AC cihazların girişlerine 380 V uygulaması cihazın tamirinin mümkün olmayan şekilde zarar görmesine sebep olacağından cihaz giriş gerilimini kontrol ediniz.

* The control panel gives with your device at no additional cost to you.

** The inputs of our 220 V AC devices are 1 * 220 V and the outputs are 3 * 220 V (3 -),so the motors must be connected to delta.

*** Please Check the input voltage as applying 380V to the inputs of the 220V AC devices will cause irreparable damage to the device repair.